


Universālās bezskrūvju kontaktspailes




Vienkāršākais vadu savienošanas veids

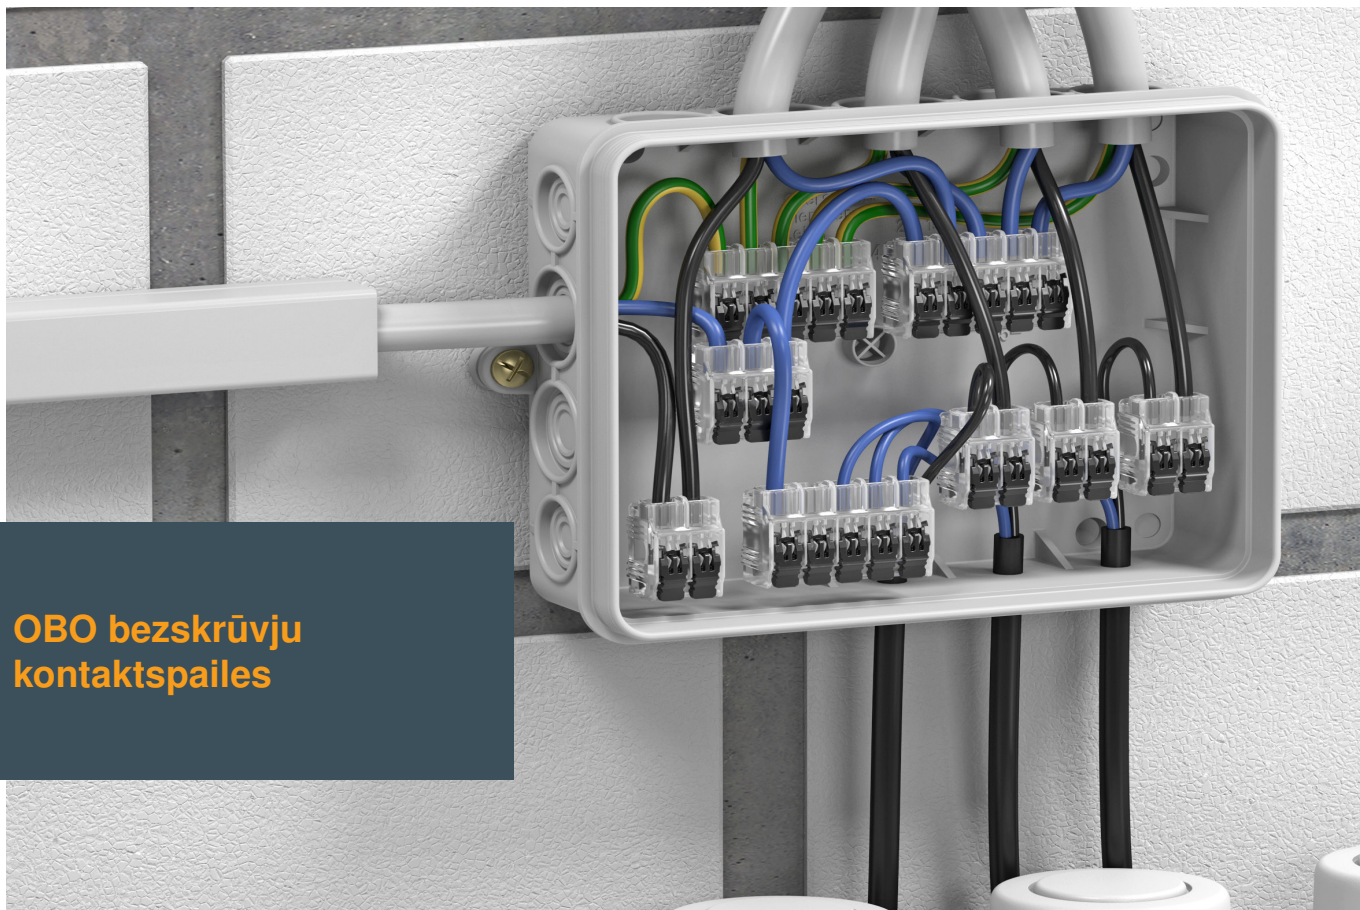


OBO bezskrūvju kontaktspailes

- Vienkārša savienošana un atvienošana
- Sprieguma pārbaudes vieta
- Izolācijas noņemšanas garuma pārbaudes skala
- Daudzdzīslu un viendzīslu vadiem
- Viendzīslu vadus var savienot, neatverot spaili
- Pieslēguma šķērsgriezums no 0,2 līdz 4 mm²
- Pārbaudīts atbilstoši EN 60998

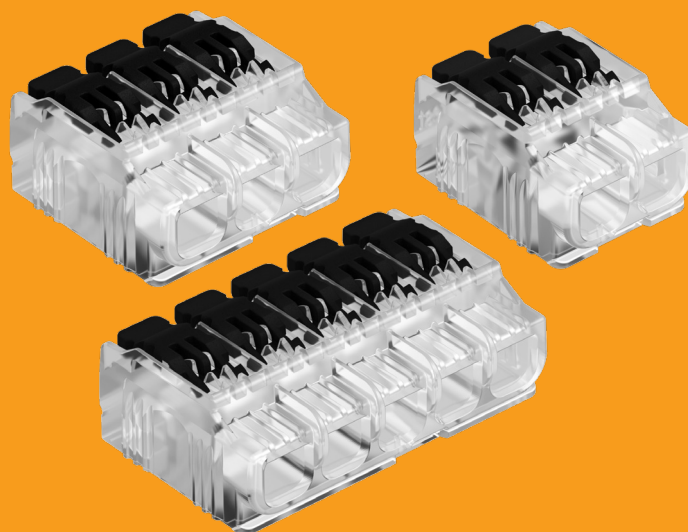

Universālās bezskrūvju kontaktspaiļes

Universālā savienojuma klemme, 2 polu




Nosaukums	Krāsa	Iepak. Gab.	Svars (kg)/100 gab.	Preces Nr.
61 HSK42	caurspīdīga	100	0,200	2054422

Bezskrūvju kontaktspaiļe viendzīslu, daudzīslu un miksto elektrības vadu savienošanai. Pieejamas pārbaudes atveres (maks. Ø 2 mm). Cietos vadus var instalēt neatverot spaili. Izolācijas garums: 11 mm (+1 mm) atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 850 °C Pārbaudes un atbilstības marķējums atbilstoši ENEC 11, pārbaudi veica ÖVE Tehniskie dati atbilstoši EN 60998-1/EN 60998-2-2:

- Nominālais spriegums 450 V
- Šķēsgriezuma diapazons 0,2 – 4 mm²
- Tehniskie dati atbilstoši UL 486 C (ASV/Kanāda):
- Nominālais spriegums 600 V
- Sprieguma diapazons AWG 24–12

Universālā savienojuma klemme, 3 polu




Nosaukums	Krāsa	Iepak. Gab.	Svars (kg)/100 gab.	Preces Nr.
61 HSK43	caurspīdīga	75	0,270	2054423

Bezskrūvju kontaktspaiļe viendzīslu, daudzīslu un miksto elektrības vadu savienošanai. Pieejamas pārbaudes atveres (maks. Ø 2 mm). Cietos vadus var instalēt neatverot spaili. Izolācijas garums: 11 mm (+1 mm) atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 850 °C Pārbaudes un atbilstības marķējums atbilstoši ENEC 11, pārbaudi veica ÖVE Tehniskie dati atbilstoši EN 60998-1/EN 60998-2-2:

- Nominālais spriegums 450 V
- Šķēsgriezuma diapazons 0,2 – 4 mm²
- Tehniskie dati atbilstoši UL 486 C (ASV/Kanāda):
- Nominālais spriegums 600 V
- Sprieguma diapazons AWG 24–12

Universālā savienojuma klemme, 5 polu



Nosaukums	Krāsa	Iepak. Gab.	Svars (kg)/100 gab.	Preces Nr.
61 HSK45	caurspīdīga	45	0,410	2054425

Bezskrūvju kontaktspaiļe viendzīslu, daudzīslu un miksto elektrības vadu savienošanai. Pieejamas pārbaudes atveres (maks. Ø 2 mm). Cietos vadus var instalēt neatverot spaili. Izolācijas garums: 11 mm (+1 mm) atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 850 °C Pārbaudes un atbilstības marķējums atbilstoši ENEC 11, pārbaudi veica ÖVE Tehniskie dati atbilstoši EN 60998-1/EN 60998-2-2:

- Nominālais spriegums 450 V
- Šķēsgriezuma diapazons 0,2 – 4 mm²
- Tehniskie dati atbilstoši UL 486 C (ASV/Kanāda):
- Nominālais spriegums 600 V
- Sprieguma diapazons AWG 24–12